



Scheda di Applicazione

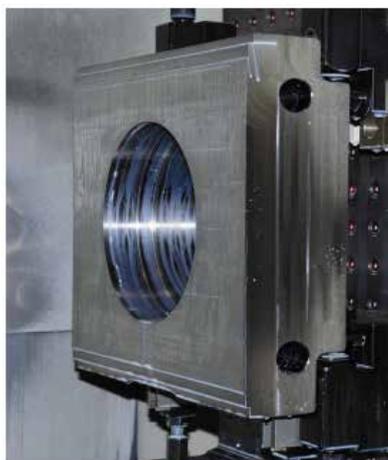

Lavorazione: ALESATURA
Campo di applicazione: MACCHINE UTENSILI

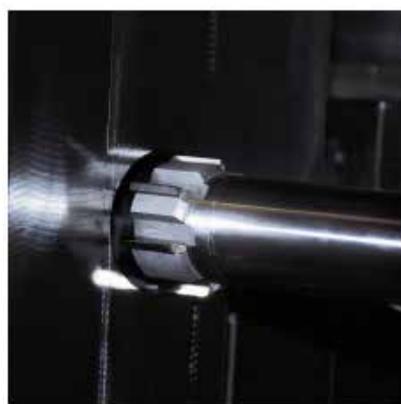

UTENSILE:

Testina espansibile POLY 4501-3 Ø 35 - F9, CERMET/45°

Mandrino per testine attacco cilindrico POLY 8004 Ø 31,11-45,00 x 170 x Ø 25 - h6 x 230, SP

Condizioni di lavorazione

Materiale: Ghisa ferritica GGG 60

Lubrificazione: Emulsione al 6%

Macchina: Hüller Hille NBH 230 con cambio pallet e sistema Fastems

Pezzo da lavorare: Asse Z - pattino per macchina a pignoni

Condizioni di taglio: n = 1.000 giri/min
Vf = 440 mm/min
Sovrametallo = Ø 0,2 mm/Ø

Portautensile

ISO SK 50 con passaggio refrigerante interno.

Errore di rotondità: <0,015 mm, senza mandrino di compensazione

Risultati

La testina espansibile lavora senza la minima vibrazione e produce una superficie "a specchio".



Ridix S.p.A. | Via Indipendenza, 9/F | 10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 4027511 | Fax 011 4081484 | Email: info@ridix.it | Indirizzo P.E.C: ridix@legalmail.it
Cod. Fisc. e P. IVA 00499690014 | Azienda certificata SQS ISO 9001:2008

www.ridix.it

