


RIDIX

Service &
Equipment

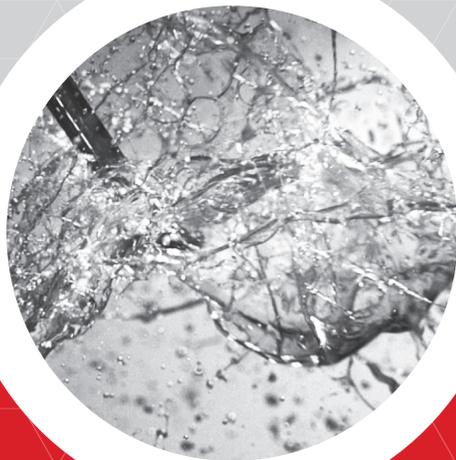

X-LOOP Sistema rabbocco e gestione concentrazioni

Per effettuare i rabbocchi di lubrorefrigeranti e gestire le concentrazioni in loop delle singole utenze.

APPLICAZIONI

Studiato appositamente per permettere di effettuare il rabbocco del lubrorefrigerante sulle macchine utensili alle concentrazioni ideali ma soprattutto in maniera semplice, rapida ed efficace.

Grazie, inoltre, al suo sistema di pescaggio autonomo, uno strumento ideale per effettuare eventuali correzioni delle concentrazioni direttamente in vasca evitando sprechi e di acqua, prodotto e manodopera.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Il miscelatore Jet-Mix (incluso) può essere alimentato in due modi differenti mediante una valvola di scambio manuale.

- 1) Alimentazione diretta con acqua di rete per i semplici rabbocchi.
- 2) Alimentazione mediante pompa pneumatica, prelevando il liquido direttamente dalla vasca del lubrorefrigerante con la possibilità di alzare (arricchire) quindi rapidamente la concentrazione in Bypass.

VANTAGGI

- Semplicità di utilizzo
- Ottima manovrabilità anche in spazi ristretti
- Riduzione delle tempistiche per i rabbocchi
- Possibilità di correzione delle % direttamente in vasca senza sprechi e con tempistiche minime



MISCELAZIONE E RABBOCCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Carrello



Dimensioni	Portata	
90x80x110h cm	1 Fusto da 200 Lt	

Miscelatore mini Jet

Portata	Range di regolazione	
fino a 960 Lt/h	da 0,5% fino a 25%	

Pompa loop

Alimentazione pneumatica	Portata	Dumper
4-6 bar	fino a 35 Lt/min	Abbattimento picchi

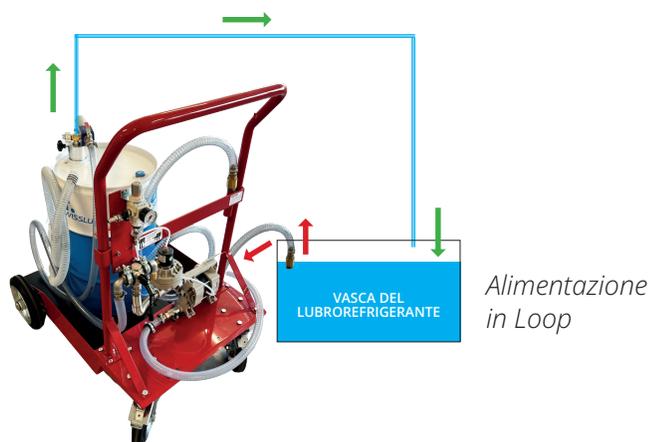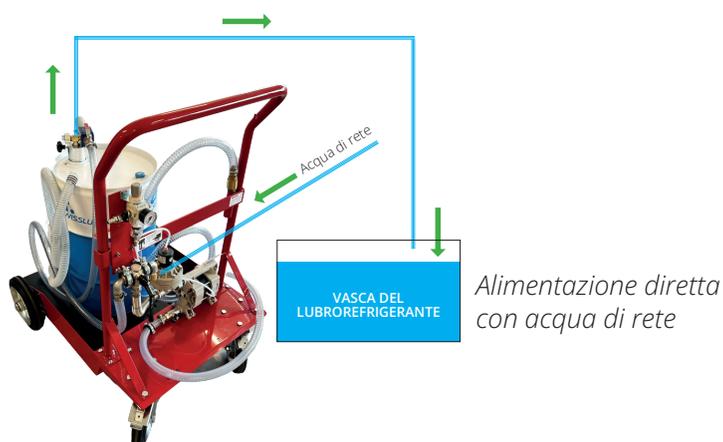

Valvola di scambio



Avvolgitubo standard

MISCELAZIONE E RABBOCCO

RIDIX

Service & Equipment

Ridix Spa
Via Indipendenza 9/f | 10095 Grugliasco (TO) Italia
Tel. (+39) 011.4027511 | E-mail: info@ridix.it | www.ridix.it

